

ASSA M20 cylinder

Låssystem



Användningsområde

ASSA M20 cylinderversioner är utvecklade för installation i EURO-profil låshus. EURO-cylindrar kan integreras i låssystem inom ASSA cylinderfamiljer.

Egenskaper

ASSA M20 cylindrar finns som dubbelcylindrar, vred-cylindrar eller som enkelcylindrar. Cylindern är konstruerad för att enkelt anpassas till olika dörrtjocklekar och varierande låshusplacering.

Vid verksamhetsförändringar kan cylindern enkelt byggas om och anpassas till verksamhetens krav på ny dörrfunktion. Cylindrar inom M20 sortimentet uppfyller fordringar inom standarden EN 1303.

Funktion

M20 cylindern finns i två säkerhetsnivåer, högsäkerhetscylindrar och systemcylindrar. Högsäkerhetscylindrar är borrhåls- och dyrkskyddade och uppfyller av försäkringsbolag ställda krav. Båda cylindertyperna är designade för att uppfylla krav för SELEKTERAD nyckelkontroll. För att projektera ett optimalt system sett ur ett både ekonomisk och säkerhetsmässigt perspektiv kombineras högsäkerhetscylindrar med systemcylindrar inom ett och samma låssystem.

Sortiment

- XXM22 Dubbelcylinder för nyckelmanövrering från dörrens ut respektive insida.
- XXM23 Enkelcylinder för låsbara handtag, nyckelströmbrytare, manöverskåp etc.
- XXM24 Cylinder för manövrering med nyckel från säkerhetssidan och vred för smalprofilås från insidan
- XXM27 Cylinder för manövrering med nyckel från säkerhetssidan och vred från insidan
- XXM25 Dubbelcylinder med asymmetrisk vilket innebär varierande cylinderprestanda för ut- respektive insida. Exempel; CLIQ funktion på säkerhetssidan och ASSA dp mekanik på insidan A44M25

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.



För CLIQ Funktion addera indexet B framför aktuellt katalognummer. Vid Cylinder-serie ASSA dp Ex; B44M22. För komplett beskrivning av samtliga CLIQ funktioner, se respektive produktfaktablad.

ASSA M20 cylinder

Låssystem


Cylindertyper

Dubbelcylinder	Enkelcylinder	Cylinder, designvred	Cylinder, litet vred
Förlängning utsida (A= +0 mm) Cylindertyp Modul Cylinderserie 44 M 22 A C Förlängning utsida Cylinderlängd 61 mm Förlängning insida Längd-kod	Förlängning Cylindertyp Modul Cylinderserie 44 M 23 C Förlängning utsida Cylinderlängd 40 mm Längd-kod	Förlängning utsida (A= +0 mm) Cylindertyp Modul Cylinderserie 44 M 24 A C Förlängning utsida Cylinderlängd 61 mm Förlängning insida Längd-kod	Förlängning utsida (A= +0 mm) Cylindertyp Modul Cylinderserie 44 M 24 A C Förlängning utsida Cylinderlängd 61 mm Förlängning insida Längd-kod

XX kompletteras med aktuell cylindserie.
Exempel:
Högsäkerhetscylinder XXM22 => 44M22AC
Systemcylinder XXM22 => 22M22AC

Guideline för M20 Euro behör.
Placering av låshus, cylinder och behör

1. Specifiering av M20 cylinder/vred och behör.
- a) Mät dörens tjocklek
- b) Mät avståndet från centrum av låshuset placering till dörens utsida.
- c) Mät avståndet från centrum av låshuset placering till dörens insida.
- d) Lägga till cylinderbehörens tjocklek till b respektive c måttet för att erhålla måttet för cylinderns totala längd.

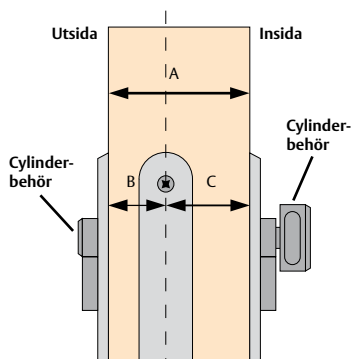

Kod och längdtabell

Kod	Längd mm
A	+0
B	+5
C	+10
D	+15
E	+20
F	+25
G	+30
H	+35
I	+40
J	+45
K	+50
L	+55

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

M20 modulbehör

XXM22 Dubbelcylinder

Balk	Cylinderhus förlängning 1	Cylinderhus förlängning 2	Kärnförlängning 1	Kärnförlängning 2	Nyckel-/Vredförlängare

XXM23 Enkelcylinder

Balk	Cylinderhus förlängning	Kärnförlängning

XXM27 Vredcylinder

Balk	Cylinderhus förlängning 1	Cylinderhus förlängning 2	Kärnförlängning 1	Kärnförlängning 2	Nyckel-/Vredförlängare	Medbringare