

ASSA 1500

Dörrtillslutare



Användningsområde

För dörrar i skolor, sjukhus, hotell, kontorslokaler etc.
Rekommenderas för brandklassade dörrar.

Egenskaper

- Används tillsammans med fångkrok 801, 804 och 806.
- Kan monteras med fästplatta 802 vid vinkelmontage på anslagssidan.
- Levereras i förnicklat utförande, kan också fås i vitlackerat utförande.
- Lackerat utförande rekommenderas i fuktiga miljöer.
- Stängningskraft 60 N standard.
- ASSA 1500 är typgodkänd för att kvarhålla dörrblad i stängt läge vid brand i brandklass E30 och A130 som ett alternativ till lås med fallkolv.

Funktion

- Ger en mjuk och effektiv stängning av dörren.
- Justerbar stängningshastighet.
- Håller dörren i stängd position även utan lås.

Tillbehör för ASSA 1500

Fångkrok 801

Avsedd för dörrtillslutare vid horisontell montering.

Fångkrok 804

Avsedd för montage då dörrfodret är djupare än dörrbladet.

Nivåskillnad 3 - 18 mm = med distans

Nivåskillnad 18 - 28 mm = utan distans

Fångkrok 806

Avsedd för plan montering och dörrfoder upp till 3 mm.

Vinkelfäste 802

För komplettering vid vinkelmontage på anslagssidan.


ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA 1500

Dörrtillslutare

Dörrtillslutare

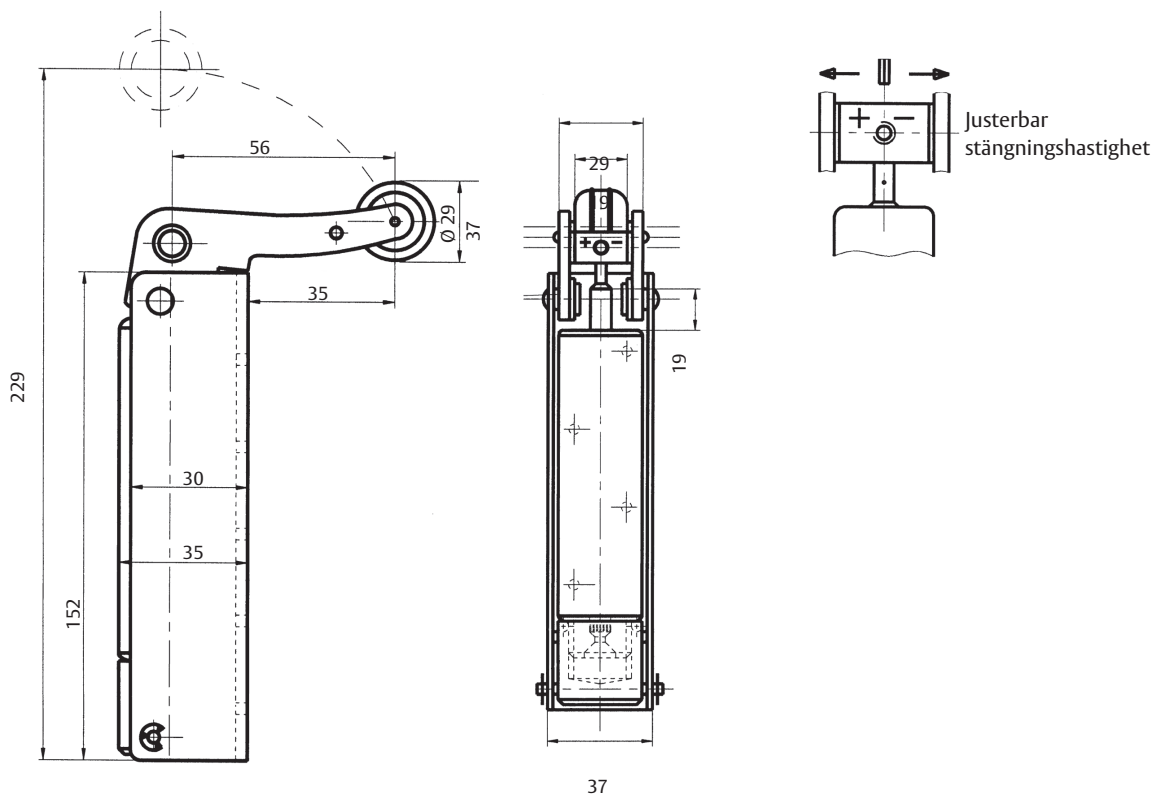

Tillbehör för ASSA 1500

Fångkrokar

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se


www.assa.se

Vinkelfäste



802

Nivåskillnad



804

806

Dörr

Karm