

HID RK40

Beröringsfri kortläsare för iCLASS / Mifare serienummer



HID SE RK40 är en kortläsare av fabrikat HID. Läsaren har knappsats och läser kort på ett avstånd av upp till 50-100 mm.

Läsaren har en kraftig LED lysdiod som visar lässtatus, som syns även i direkt solljus. Denna visar olika färger beroende på händelse, till exempel godkänt kort och nekat kort. Läsaren har även en summer som gör att även personer med nedsatt syn enkelt kan höra skillnad på godkänt kort och nekat kort.

SE RK40-läsare kan hantera följande lästeknologier; iCLASS, Mifare Classic (serienummer) samt Mifare DESFire EV1. Läsaren passar både för inom- och utomhusbruk då den uppfyller kraven för IP55.


Läsaren ansluts till ASSAs passersystem genom antingen ett wiegandinterface DAC500RW22 som installeras i DAC, eller genom ett interface 6390IF som kopplas till en DAC.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

HID RK40

Beröringsfri kortläsare för iCLASS / Mifare serienummer

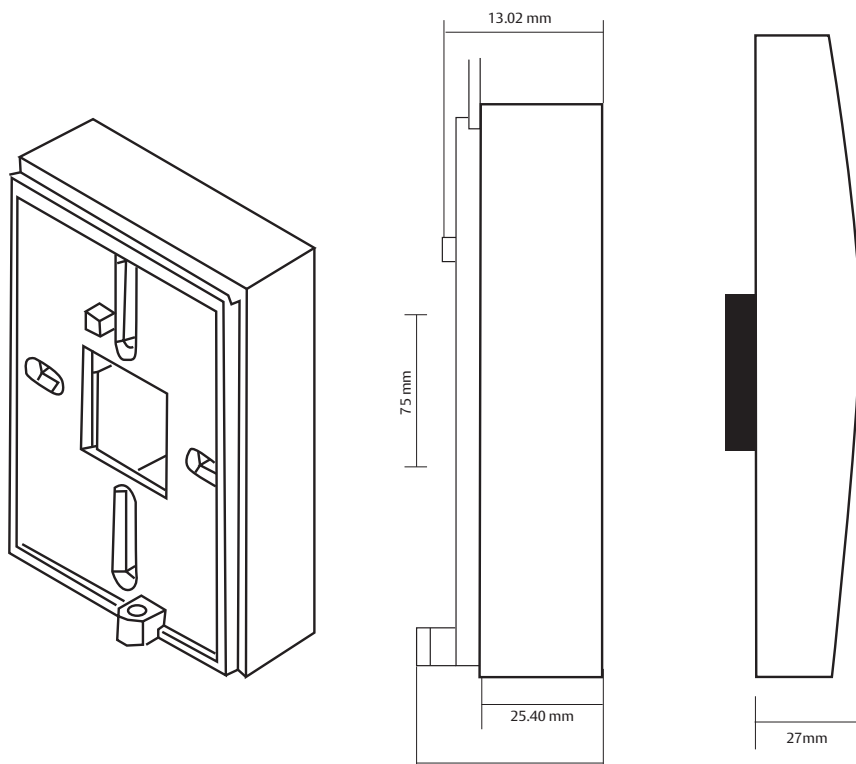

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Indikeringar

- Godkänt kort
- Nekat kort
- Pålarmat
- Avlarmat
- Mata in PIN-kod

Material

- Svart
- UL94 Polykarbonat

Data

- Matningsspänning: 5-16 VDC
- Strömförbrukning:
Medel: 85 mA
Max: 116 mA
- Temperaturområde läsare: -35°C till +65°C
- Lästeknologi: iCLASS, Mifare Classic (serienummer) samt Mifare DESFire EV1
- Mått (b x h x d): 85 x 122 x 28 mm med distansram
85*122*53,4 mm

Kan anslutas till

- ARX, RX och RiTA system

Läsavstånd:

- Upp till 86 mm med HID iCLASS beröringsfritt kort
- Upp till 30 mm med HID iCLASS beröringsfri tagg
- Upp till 50 mm med Mifare Classic beröringsfritt kort

Övrigt

- Uppfyller kraven för IP55
 - Snabb avläsning
 - Antenntestläge
 - Flerfärgad LED för tydlig indikering
- Levereras med plintrad som standard. Vid montage där ingen plats för plintraden finns krävs en distansram.

Artikelnummer

- Läsare SE RK40 Svart inkl. Wiegandkort
500RW22 till DAC S556 617 200
- Läsare SE RK40 svart ink. Wiegandkort
6390 IF S556 617 201
Distansram S556 615 084



CE-kontrollerad och godkänd