

ASSA RX9016II

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Centralenhet till RX WEB passersystem

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



RX WEB – Det flexiblaste webbaserade passersystemet på marknaden

RX WEB är ett smidigt och lättanvänt passersystem för upp till 16 dörrar som passar det mindre eller växande företaget. Det krävs ingen installation av programvara eftersom den finns i undercentralen, där även databasen lagras. Det innebär att man kan hantera systemet från valfri dator i nätverket. Växer företaget kan man lätt bygga ut systemet med flera undercentraler och dörrar utan att man behöver byta ut befintliga dörrmiljöer. Då hanteras systemet med hjälp av programvaran ARX.

När läsare, öppnarknapp och ellås är installerat och inkopplat ansluter du undercentralen till nätverket, där den tilldelas en IP-adress. Det är via denna adress du sedan kommunicerar med hårdvaran, med hjälp av din vanliga Internet-browser.

Passersystemet arbetar med en kalender vilket innebär att du kan ha olika regler för tillträde beroende på veckodag. Det betyder med andra ord att du kan ha olika säkerhetsnivåer för dörren, allt ifrån oläst till att kräva kort och PIN-kod för tillträde, men även att personer endast har tillträde vissa tider. Alla händelser sparas i enlogg, som även kan visas i realtid.

Väljer du RX WEB-systemet behöver du aldrig känna dig låst

Eftersom administrationen sker via nätverket utan att någon programvara behöver installeras i datorn kan man hantera systemet från valfri dator. Att all kommunikation med RX WEB sker via företagets befintliga nätverk minimerar kabeldragningen. Ett RX WEB-system begränsar dig aldrig när det gäller dörrantal, det går alltid att växa till ARX utan att byta någon hårdvara. De flesta befintliga Solicard 4000-system går dessutom enkelt att flytta över till en RX9016-central, utan förändringar i dörrmiljöerna.

I programmet kan man enkelt välja lämplig säkerhetsnivå på respektive dörr, allt efter veckodag och tid på dygnet. Det finns även möjlighet till larmstyrning, direkt från kortläsaren, med hjälp av ett behörigt kort.


En mängd olika läsarteknologier går att ansluta till undercentralen, såsom Magnet, EM prox, Mifare och Wiegand. Det går även att ansluta en dörröppnare för att underlätta passage för rörelsehindrade.

ASSA RX9016II

Centralenhet till RX WEB passersystem

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

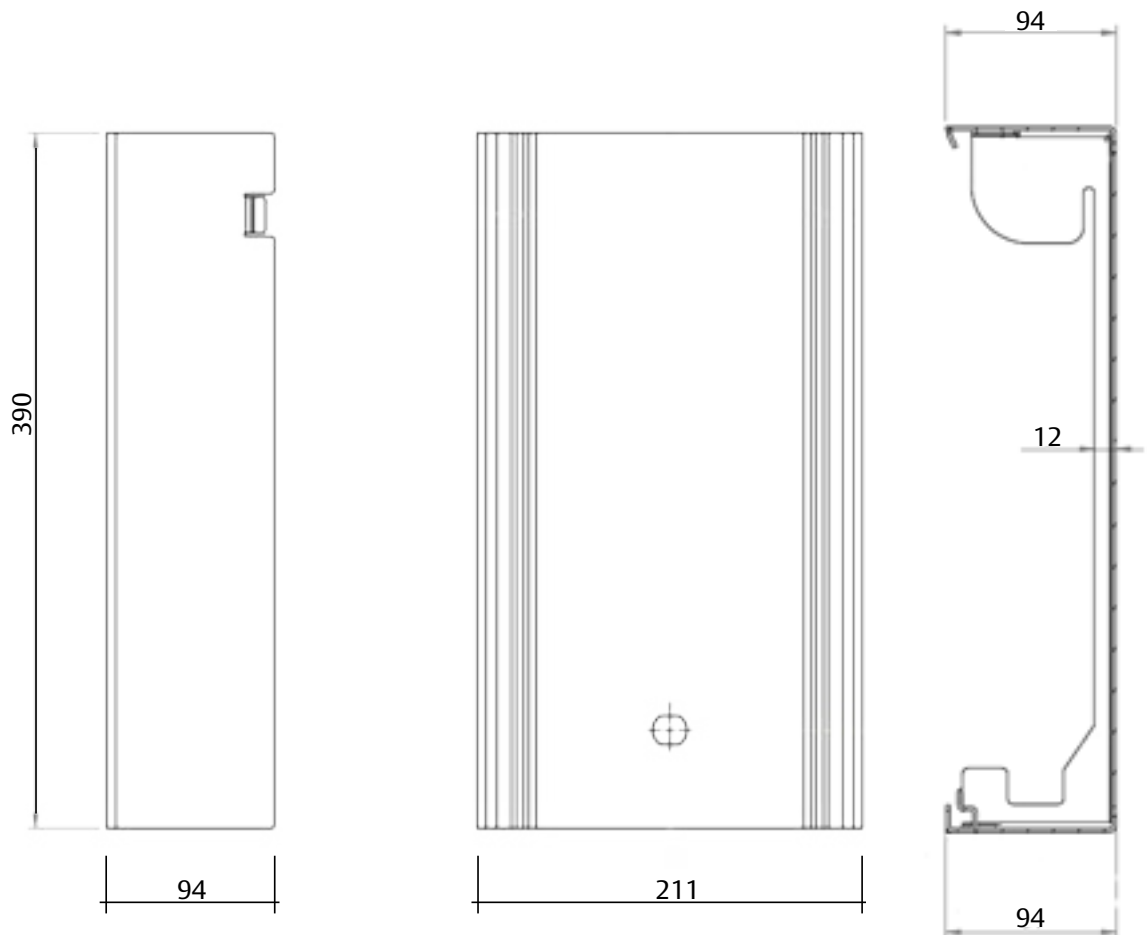

Måttitning

Indikeringar

- Gröna lysdioder indikerar matningsspänning
- Blå lysdiod indikerar programövervakning
- Grön lysdiod indikerar nätverksaktivitet
- Röd lysdiod indikerar kommunikation med loopkort

Tillbehör

- Loopkort 4014LC, för anslutning av upp till 4 dörrar
- Reläkort 6416RC, 4 reläutgångar varav 3 mjukvarustyrda
- Transformator ST60S
- Batteribackup 2450PS
- Sabotagekontakt 6000SK
- Lika låsning 6000LL

Data

- Matningsspänning: 17 - 28 V AC eller 17 - 40 V DC
- Programminne: 16 Mb
- Dataminne: 16 Mb
- Vikt: 3,0 kg
- Temperaturområde: +5°C till +40°C
- Relativ fuktighet: 20-70%

Funktioner

- Loggminne med batteribackup
- Realtidsklocka med kalender
- Händelsebuffert > 30 000 händelser
- Tidsscheman 16

Från anslutna läsare kan oläst dörr, vaktmästarfunktion, handikappfunktion och larmmanöver styras.

Artikelnummer

• Centralenhet RX9016II	S558 9162 164	E58 762 69
• Loopkort 4014LC	S554 014 184	E58 760 23
• Reläkort 6416RC	S556 417 160	E58 760 24

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se
www.assa.se

CE CE-kontrollerad och godkänd