



HI-O TECHNOLOGY™



DAC530III är en dörrkontrollenhet avsedd att monteras vid varje dörrmiljö som en intelligent kopplingsplint.


DAC530III är en Hi-O™-enhet vilket innebär att all kommunikation mellan de Hi-O-enheter som ansluts till DAC530III (ellås, motorlås, läsare, och öppnknapp) är krypterad. Med hjälp av Hi-O kan varje enhet erbjuda intelligent driftövervakning i realtid. DAC530III kan även användas som en traditionell DAC och då anslutas till läsare, öppnknappar samt ellås som inte är Hi-O-kompatibla. DAC530III har inbyggd logik för Hi-O-motorlås, och kan i och med det arbeta som motorlåsstyrning.

DAC530III kan även användas i larm i ARX via sina normala ingångar för dörrövervakning samt de händelser som genereras av exempelvis ett motorlås med mera.

Om DAC530III kompletteras med 530III SIO6-4-kort, kan ytterligare larmgivare anslutas. Via 530III SIO6-4-kortet får man sex stycken sektionsingångar samt fyra utgångar, var av tre reläutgångar med NO/NC-val via bygel samt en övervakad transistorutgång för larmdon.



HI-O TECHNOLOGY™

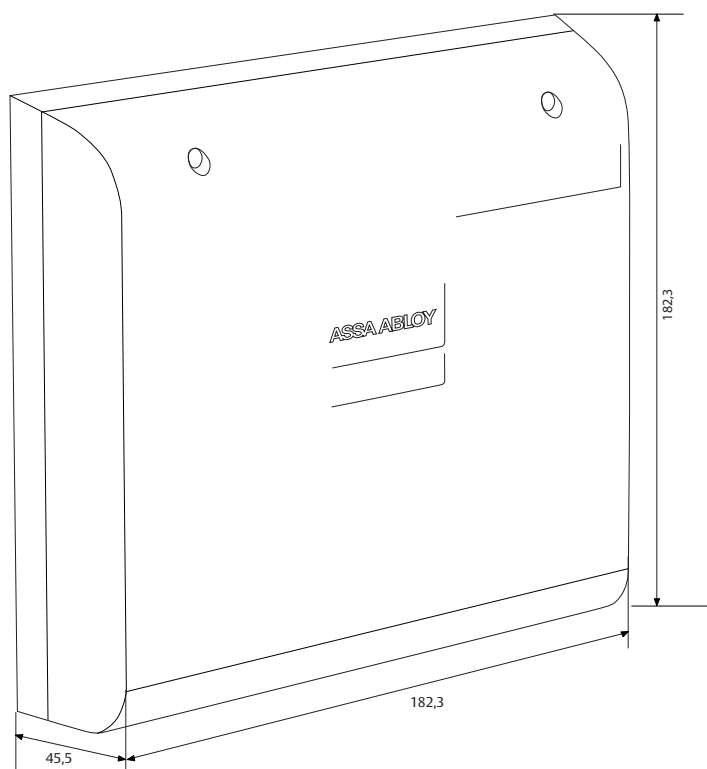

Data

- Matningsspänning 12 – 30 V DC 12-24 AC
 - Egenförbrukning 40 mA
 - Vikt 0,45 kg
 - Temperaturområde -10°C till +40°C
Relativ fuktighet: 20-70%
 - Hi-O kryptering
Kryptering: XTEA 128 bits nyckel
(Extended Tiny Encryption Algorithm)
 - Larmgodkänd: SSF 1014, utgåva 4* Larmklass 3/4**
- *För larmklass 1/2 krävs 530III SIO6-4
**För larmklass 3/4 krävs 530III SIO6-4 och SIO/DAC-BS01
- SBSC-intyg 16-130

Övrigt

- Kapsling PC/ABS

Artikelnummer

- | | | |
|-------------|---------------|------------|
| • DAC530III | S556 650 3085 | E58 703 97 |
|-------------|---------------|------------|

Tillbehör

- | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|
| • 400RC64
(ej vid larmklass) | S556 651 160 | E58 760 12 |
| • 530III SIO6-4 | S556 651 2160 | E58 703 81 |
| • SIO/DAC-BS01 | S559 010 2131 | E58 703 88 |



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se