



Användningsområde

Invändig låsning av dörr, port och lucka i skyddsklass 1, 2 och 3 samt invändig låsning av galler i skyddsklass 3, låsning av motorcyklar och mopeder samt båtar med vikt över 200 kg och båtmotorer.

Egenskaper

- Uppfyller fordringar enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm för hänglås, SFN 014 och 015, klass 3
- Bygelhänglås med svartfömkromad ytbehandling och glansfömkromad bygel
- Hänglåshus av härdat stål
- Försett med borskyddad cylinder
- Bygel Ø 10 mm av rostskyddat, härdat stål
- Konstruerad för alternativa cylindertyper
- Draghållfasthet över 35 kN



Funktion

Konstruerade för följande cylinderserier

- 700-serien
- Twin Combi-serien
- dp-serien
- Triton
- Neptun
- d12
- Basic

Finns med följande funktioner

- Ej självlåsande
- dp-serien

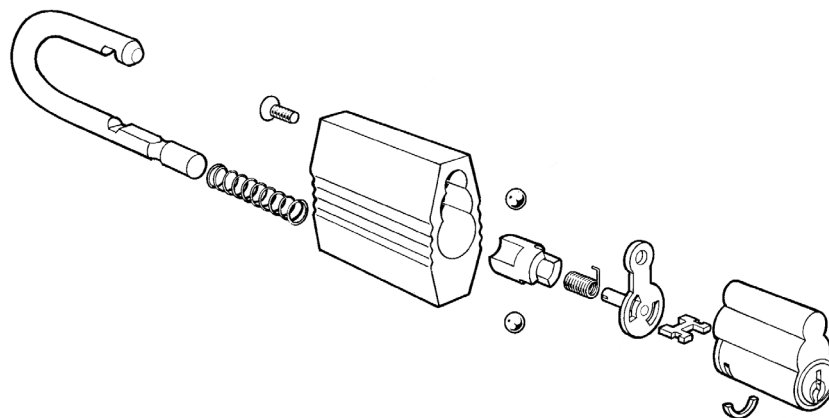

Av matrisen framgår hänglåsclassens klassificering, serier,
yttermått och lås funktion.

Hänglåsclass	ASSA 5-stift	ASSA 550-serien	ASSA 700-serien	ASSA Twin Combi			ASSA dp		Prestanda bygglar					Triton		Neptun		Självlåsande
				1800-serien	4800-serien	5800-serien	2400-serien	4400-serien	A	B	C	D	Mtrl	2900	5900	1900	4900	
3	-	-	3741	-	48341	58341	-	44341	10	33	31	102	Stål	-	59341	-	49341	-
Övriga ej klassade																		
-	2543	25543	2743	18243	48243	58243	24243	-	8	24	52	116	Stål	29243	-	19243	-	-
-	2544	-	2744	18244	48244	58244	24244	-	8	24	52	116	Mäss	29244	-	19244	-	-
-	2545	25545	2745	18245	48245	58245	24245	-	8	24	27	91	Mäss	29245	-	19245	-	-

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se