



ASSA 179F, dörrtjocklek 42-90 mm, för låshus ASSA 710, 721, 722 eller 727 med dorndjup 50 eller 70 mm

Användningsområde

ASSA 179F är avsett för slagdörrar i modulutförande i utrymningsvägar där särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett handgrepp, vilket ger en säker utrymning.

Slutbleck och elslutbleck enligt tabell nedan rekommenderas (X). Dörrspringa 3 ± 1 mm.

	Slutbleck		Elslutbleck
Låshus	1487	2530	900, 910, 911, 920, 960
710-50	X		
710-70	X		
721-50	X	X	X
721-70	X	X	
722-50	X	X	X
722-70	X	X	
727-50	X	X	X
727-70	X	X	

Egenskaper

- Lämplig för montage i passersystem
- ASSA 179F är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 179:2008
- Finns i ASSAs ytbehandlingar 001, 002, 011 och 013



Funktion

- Monteras tillsammans med låshus ASSA 710, 721, 722 eller 727 med dorndjup 50 eller 70 mm
- Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
- Vid användning av låshus 710 och 727 är återinrymning möjlig via utsidas trycke efter utrymning
- För dörrar med mindre C-mått än 25 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179

Nödutrymningsbeslag

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Utrymningsbeslag 179F HÖ – Insida

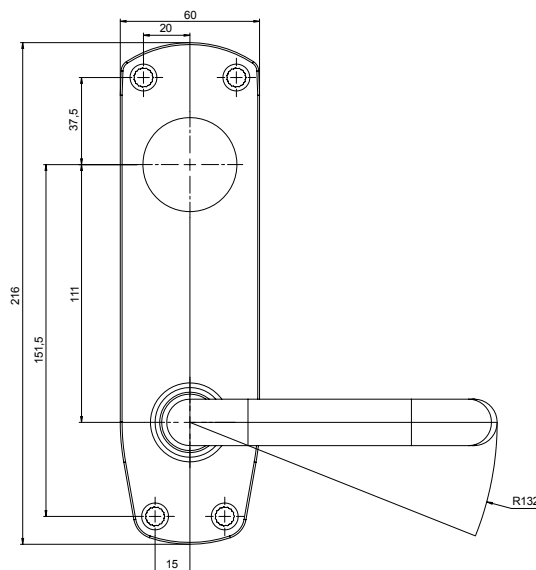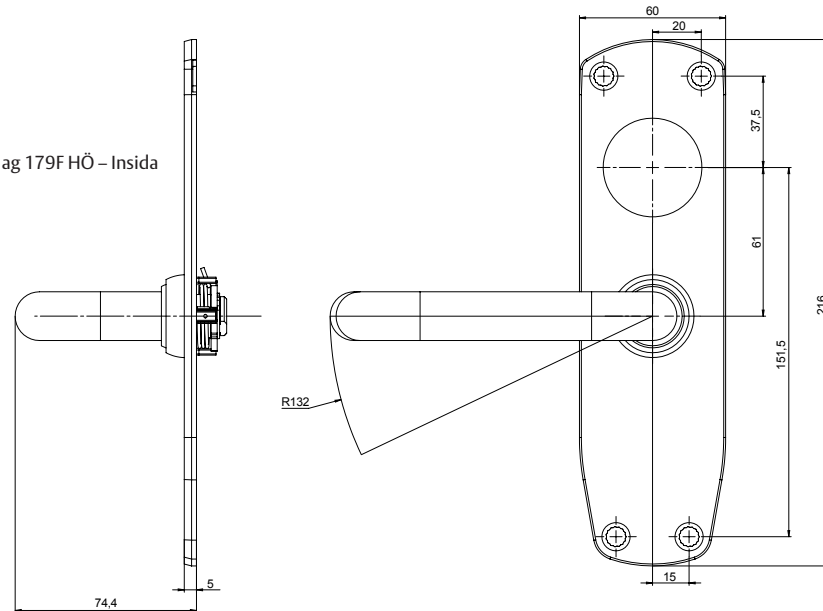

Utrymningsbeslag 179F HÖ – Utsida

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49
Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assa.se

Artikelnummer

Utrymningsbeslag 179F HÖ PR MP	706680101001
Utrymningsbeslag 179F VÅ PR MP	706680102001
Utrymningsbeslag 179F HÖ NI MP	706680101002
Utrymningsbeslag 179F VÅ NI MP	706680102002
Utrymningsbeslag 179F HÖ KR MP	706680101011
Utrymningsbeslag 179F VÅ KR MP	706680102011
Utrymningsbeslag 179F HÖ MKR MP	706680101013
Utrymningsbeslag 179F VÅ MKR MP	706680102013