

SMARTair intelligent energy saver

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Energisparenhet till SMARTair TS1000

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



SMARTair intelligent energy saver är en enhet som kan användas för att styra exempelvis ström, datorer eller belysning på ett företag, skola, camping eller liknande. I en speciell programvara gör du set up för hur energy savern ska fungera.

Intelligent energy saver innebär att det krävs att kortet har programmerats i verksamhetens SMARTair TS1000 system för att aktivera reläet, det går alltså inte med vilket kort som helst. Genom att man lägger upp energy savern som en läsare i systemet, kan man även styra vem som ska kunna aktivera vilken enhet och det går att använda passerkortet som används till övriga läsare.

Energy savern fungerar med MIFARE kort och använder alltid sektor 2, därför måste denna sektor vara tillgänglig på kortet.

Den har två olika reläer, med möjlighet att styra upp till 12 Amp i annan switch och även kunna välja på vilket sätt den ska styra:

Energispar – Garanterar reducerad elförbrukning när ingen vistas i t.ex. stugan, kontoret eller lokalen.

Bekvämlighet – Ljuset släcks automatiskt när kortet avlägsnas, man behöver inte gå runt och släcka ner alla lamporna manuellt.

Timer – En timer kan bestämma hur länge reläerna ska vara aktiverade (ex ljuset tänd) efter att man avlägsnat kortet. Intelligent enhet – fungerar enbart med kort kodade i SMARTair-systemet.

SMARTair intelligent energy saver

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Energisparenhet till SMARTair TS1000

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Teknisk beskrivning

Teknologi: Mifare. Kan enbart läsa Mifarekort kodade i Smartair systemet på sektor 2.




En lysdiod lyser fast när kortet är isatt och blinkar när kortet dras ut. Den blinkar under den tid som angetts ska gälla innan strömmen bryts.

- Power Supply: 110/220 Vca. 10% tolerance
- Förbrukning: standard 10mA. Maximum 20mA
- Frekvens: 50-60Hz
- Relä Box: 2 relä. 1 via strömförsörjning och en via relä box free of voltage
- Max belastning: 12A, 250V; $\cos = 1$ 8A, 250V, $\cos = 0,6$
- Max kontinuerlig belastning: 10A
- Max Halogen belastning 10A. För högre belastning eller induktiv belastning, lågenergilampor eller belysta/flouroserande skyltar, rekommenderar vi att installera en elektriskt manövrerad strömbrytare (levereras ej från ASSA AB)

OBS! Strömförsörjning och kablar ingår ej. Installationen kräver behörig installatör.

Artikelnummer

Smartair intelligent energy saver S520255087

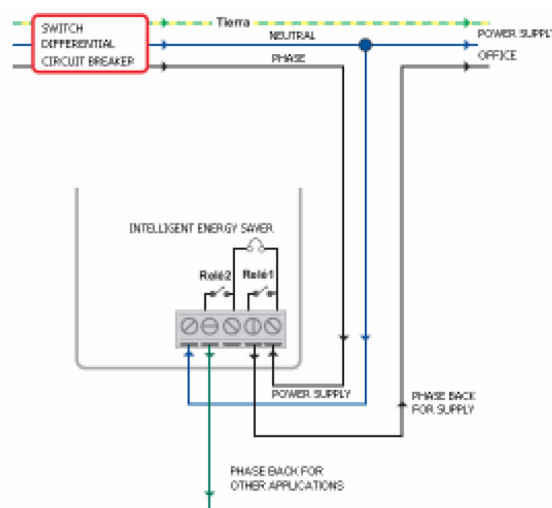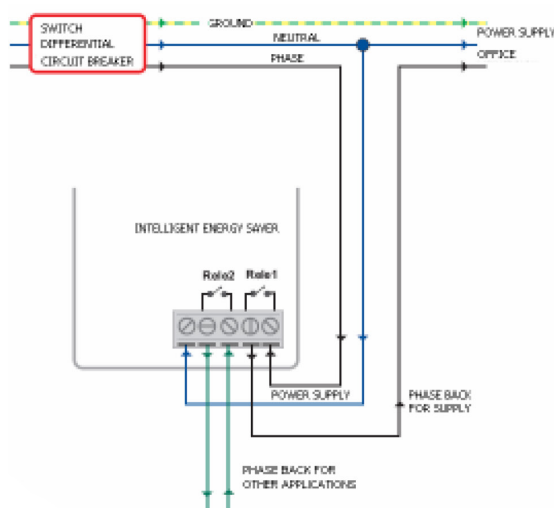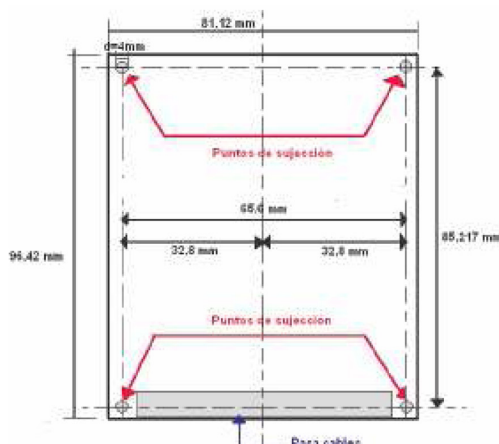

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se